

AK-1704-K5 / AK-1708-K5 / AK-1716-K5 / AK-1732-K5



- 17" LCD Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung
- 4 / 8 / 16 / 32 Port CAT.5 KVM
- Reine Einbautiefe nur 559mm



Der Artikel AK-1704-K5 / AK-1708-K5 / AK-1716-K5 / AK-1732-K5, ist ein Konsolenmodul, welches über ein 17 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock und Touchpad, sowie ein integrierter 4 / 8 / 16 / 32 Port CAT.5 KVM runden das Bild ab. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

Mit einem zusätzlichen (optionalen) Extender KL-151 / KL-153 kann man beim Artikel AK-1732-K5 die Bedienkonsole spiegeln und über eine 1:1 CAT.x-Kabelverbindung absetzen.

Das Gerät ist optional mit einem IP-Modul ausrüstbar.

Spezifikationen:

- Die dazugehörigen Dongles sind im Lieferumfang enthalten.
- Kaskadierbar mit bis zu 8 weiteren KVM-Switches auf 256 Ports
- Kanal-Auswahl über Druckknöpfe, Tastatur-Hotkeys und OSD-Menü
- On-Screen-Display und Systembenachrichtigungen als Pop-Up
- Automatisches Power ON/OFF bei Hineinschieben der Konsole ins Rack
- Unterstützt alle USB-tauglichen Betriebssysteme: z.B. DOS, Windows Serie / Server 2008 / Server 2013, Linux, MacOS, etc.
- Numerische LED-Statusanzeigen zur eindeutigen Anzeige des Port-Statuses



Eigenschaften:

- 1HE 17" LCD Konsole mit einer Gesamttiefe von **571mm**
- Stufenlos einstellbarer Blickwinkel von 0 bis 105° durch hochwertige Drehmomentscharniere
- Integrierter 4 / 8 / 16 / 32 Port CAT.5 KVM-Switch
- Einfache Ein-Mann-Montage mit den mitgelieferten Einbauwinkeln
- Einstellbare Tiefe: 560mm bis 900mm (Standard)
- Verchromter, klappbarer Vollmetallgriff
- Praktische Rändelschrauben
- Hohe Grafikauflösung, bis zu 1280 x 1024 bei 60Hz

Tastaturvarianten:

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT), schweizerisch / deutsch (CH) und schwedisch / finnisch (SWI/FI)

Varianten erhältlich auf Anfrage: UK-englisch (UK), türkisch (TK), russisch (RU) und arabisch (AR)

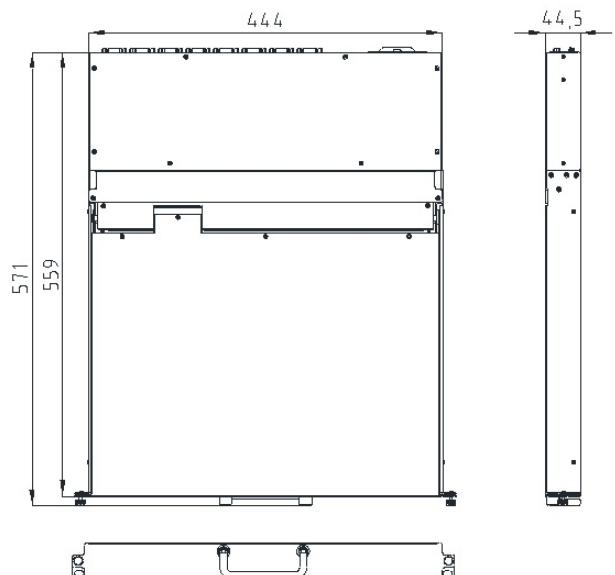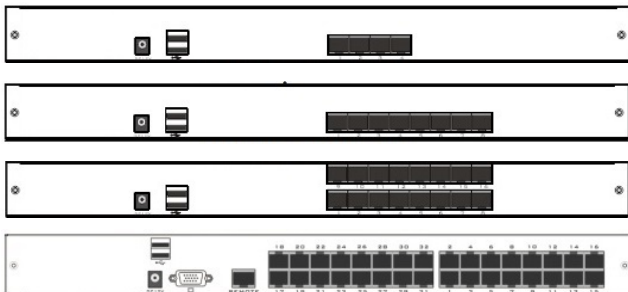

Technische Daten

Anschlüsse KVM	Grafik / Tastatur / Maus	4 / 8 / 16 / 32 x RJ-45
	Tastatur / Maus extern	2 x USB-A
	Stromversorgung	1 x DC-12V
	Externer Monitor	1 x HDDB-15 (nur AK-1732-K5)
	Remote Extener	1 x RJ-45 (nur AK-1732-K5), Extender KL-151 oder KL-153 optional
Anschlusskabel (Standard)	1x VGA und 1x USB im Lieferumfang enthalten	4 / 8 / 16 / 32 x KD-DON-USB Standard
	1x VGA und 2x PS/2 Optional	KD-DON-PS/2 Optional
Schalter	LCD Einstellungen	5 Druckschalter
	EIN / AUS	1 Druckschalter
	AUS (LCD eingeklappt)	1 halbverdeckter Druckschalter
LED-Anzeige Konsole	Betrieb	1 x grün/rot
	Num	1 x blau
	Großbuchstaben	1 x blau
	Rollen	1 x blau
LED-Anzeige KVM	Portwechsel	16 x grün (Port)
Emulation	Tastatur / Maus	USB und PS/2
	Display	JA
Port Auswahl	Druckschalter / Hotkey / OSD	
Grafik	17" LCD	1280 x 1024
	Farben	16,2 Mio.
	Bildfrequenz	H: 31,0 KHz. – 81,0 KHz. V: 56,0 KHz. – 76,0 KHz.
	Sichtwinkel	H: 140° / V: 130°
	Bandbreite	140 Mhz.
	Helligkeit	300 cd/m ²
	Kontrast	700 : 1
	Reaktionszeit	4 ms.
	Lochmaske	0,264mm (H) x 0,264mm (V)
Hintergrundbeleuchtung	LED	
Eingangswerte	100 V. – 240 V. AC, 48 Hz – 62 Hz	
Ausgangswerte	DC 12V., 4,16A	
Stromverbrauch	230 V / 17,8 Watt	
Zertifizierung	RoHS, RoHS2, CE	
Umgebung	Betriebstemperatur	-10 - 50°C
	Lagertemperatur	-20 – 60°C
	Feuchtigkeit	0 – 80% rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	Gehäuse	Hochleistungsstahl
	Farbe	RAL 9005
	Gewicht	16,8 kg incl. Einbauwinkel
	Abmessung (L x B x H) ohne Griff	555 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE)
	Abmessung (L x B x H) mit Griff	567 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE)
Verpackung	Gewicht	17,8 kg
	Abmessung (L x B x H)	74 x 62 x 18 cm