

AK1716 / AK-1716IP



- 17" LCD Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung
- 16 Port KVM-Switch USB / PS/2
- Tiefe nur 559mm



Der Artikel AK-1716 ist ein Konsolenmodul, welches über ein 17 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock und Touchpad, sowie ein integrierter 16 Port USB / PS/2 KVM runden das Bild ab. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

Das Gerät ist optional mit einem IP-Modul ausrüstbar.



Spezifikationen:

- Die dazugehörigen 4in1 Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
- Kaskadierbar mit bis zu 16 weiteren KVM-Switchen auf 256 Ports
- Kanal-Auswahl über Druckknöpfe, Tastatur-Hotkeys und OSD-Menü
- On-Screen-Display und Systembenachrichtigungen als Pop-Up
- Automatisches Power ON/OFF bei Hineinschieben der Konsole ins Rack
- Unterstützt alle USB-tauglichen Betriebssysteme: z.B. DOS, Windows Serie / Server 2008 / Server 2013, Linux, MacOS, etc.
- Numerische LED-Statusanzeigen zur eindeutigen Anzeige des Port-Statuses


Eigenschaften:

- 1HE 17" LCD Konsole mit einer Gesamttiefe von **571mm**
- Stufenlos einstellbarer Blickwinkel von 0 bis 105° durch hochwertige Drehmomentscharniere
- Integrierter 16 Port Combo VGA KVM-Switch
- Einfache Ein-Mann-Montage mit den mitgelieferten Einbauwinkeln
- Einstellbare Tiefe: 560mm bis 900mm (Standard)
- Verchromter, klappbarer Vollmetallgriff
- Praktische Rändelschrauben
- Hohe Grafikauflösung, bis zu 1280 x 1024 bei 60Hz

Tastaturvarianten:

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), UK-englisch (UK), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT), schweizerisch / deutsch (CH) und schwedisch / finnisch (SWI/FI)

Varianten erhältlich auf Anfrage: türkisch (TK) und russisch (RU)

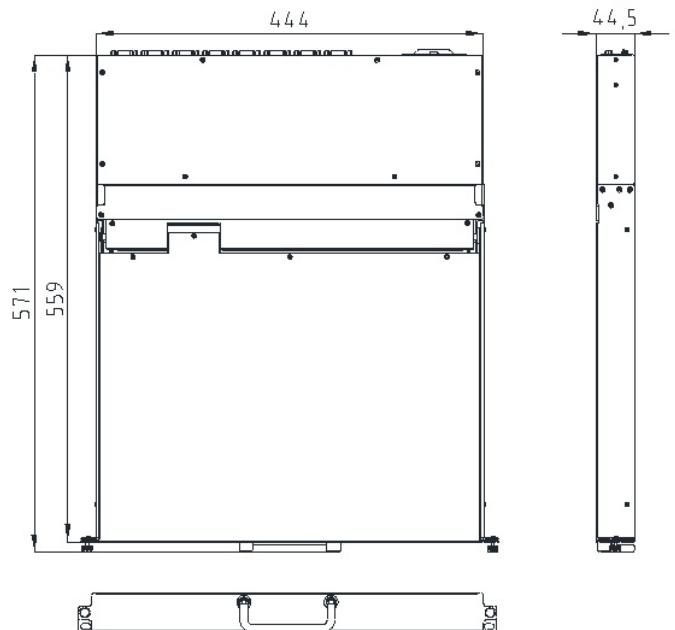

Technische Daten

| | | |
|--|--|--|
| Anschlüsse KVM | Grafik / Tastatur / Maus | 16 x HDDB-15 |
| | Konsole (remote) | 1 x RJ-45 (nur bei der IP-Variante) |
| | Konsole (lokal) | 2 x USB-A |
| | Stromversorgung | 1 x DC-12V |
| Anschlusskabel (Standard) | 2x PS/2 / USB / VGA Combo, 4in1 Combo Kabel | 16x KD-KAB-102-4 (1,8m) |
| Alternative Kabel (separat bestellbar) | 2x PS/2 / USB / VGA Combo, 4in1 Combo Kabel | KD-KAB-103-4 (3,0m) KD-KAB-105-4 (5,0m) |
| Schalter | LCD Einstellungen | 5 Druckschalter |
| | EIN / AUS | 1 Druckschalter |
| | AUS (LCD eingeklappt) | 1 halbverdeckter Druckschalter |
| LED-Anzeige Konsole | Betrieb | 1 x grün/rot |
| | Num | 1 x blau |
| | Großbuchstaben | 1 x blau |
| | Rollen | 1 x blau |
| LED-Anzeige KVM | Portwechsel | 16 x grün (Port) |
| Emulation | Tastatur / Maus | USB und PS/2 |
| | Display | JA |
| Port Auswahl | Push Buttons / Hotkey / OSD | |
| Grafik | 17" LCD | 1280 x 1024 |
| | Farben | 16,2 Mio. |
| | Bildfrequenz | H: 31,0 KHz. – 81,0 KHz. V: 56,0 KHz. – 76,0 KHz. |
| | Sichtwinkel | H: 140° / V: 130° |
| | Bandbreite | 140 Mhz. |
| | Helligkeit | 300 cd/m ² |
| | Kontrast | 700 : 1 |
| | Reaktionszeit | 4 ms. |
| | Lochmaske | 0,264mm (H) x 0,264mm (V) |
| | Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Eingangswerte | 100 V. – 240 V. AC, 48 Hz – 62 Hz | |
| Ausgangswerte | DC 12V., 4,16A | |
| Stromverbrauch | 230 V / 15,8 Watt | |
| Zertifizierung | RoHS, RoHS2, CE | |
| Umgebung | Betriebstemperatur | -10 - 50°C |
| | Lagertemperatur | -20 – 60°C |
| | Feuchtigkeit | 0 – 80% rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend |
| Physikalische Eigenschaften | Gehäuse | Hochleistungsstahl |
| | Farbe | RAL 9005 |
| | Gewicht | 18,1 kg incl. Einbauwinkel |
| | Abmessung (L x B x H) ohne Griff | 555 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE) |
| | Abmessung (L x B x H) mit Griff | 567 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE) |
| Verpackung | Gewicht | 19,1 kg |
| | Abmessung (L x B x H) | 74 x 62 x 18 cm |